

Serveur de log Syslog

# Table des matières

1. Généralités .....	2
1.1. Les catégories de messages .....	4
2. Client Syslog .....	6
2.1. La commande logwatch .....	7
3. Serveur Syslog .....	11
3.1. Stocker les logs dans des fichiers différenciés .....	11
4. Stockage en base de données .....	12

Le système génère des logs qu'il faut surveiller pour la sécurité du système ou pour réagir avant la panne.

Sous Linux, c'est le rôle du protocole Syslog.

# Chapitre 1. Généralités

Syslog est le protocole de journalisation standard sous Linux. Syslog gère le journal d'événement Linux, que ce soit pour le noyau Linux ou pour les services hébergés sur la station.

- Les logs peuvent être archivés localement (dans ce cas il faut prévoir une rotation des logs).
- Syslog peut également fonctionner en local en mode client/serveur. Syslog utilise le port 514 en UDP ou TCP pour sa communication réseau.

Exemple de fichier `/var/log/messages` :

```
Nov 23 08:30:00 centos6 dhcp service[warning] 110 message
```

Sous CentOS 6, c'est le logiciel rsyslog qui est utilisé pour gérer les logs du système. A noter que la syntaxe rsyslog est compatible avec les clients syslog standard (syslog, syslog-ng), mais l'inverse n'est pas vrai.

Un journal au format syslog comporte dans l'ordre les informations suivantes :

- la date à laquelle a été émis le log,
- le nom de l'équipement ayant généré le log (hostname),
- une information sur le processus qui a déclenché cette émission,
- le niveau de priorité du log,
- un identifiant du processus ayant généré le log
- le corps de message.

Certaines de ces informations sont optionnelles.

## Le protocole **Syslog**

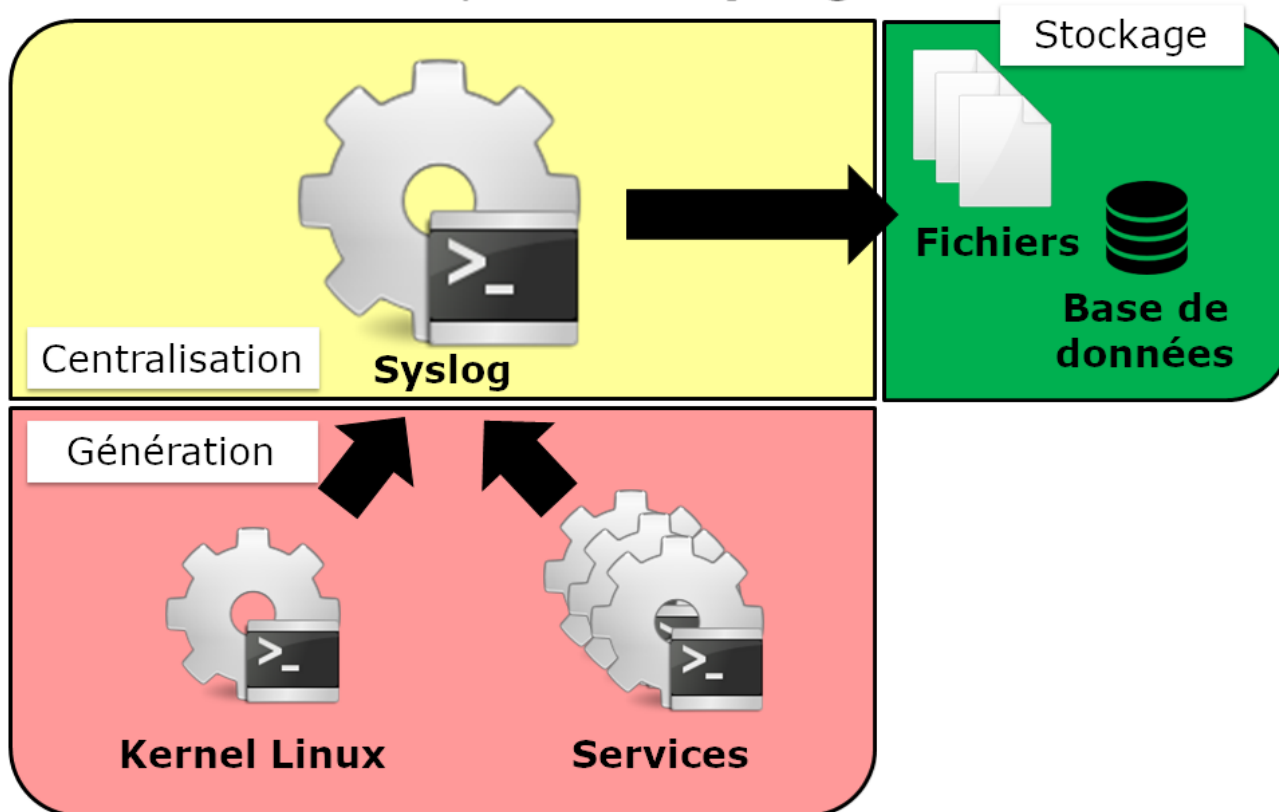


Figure 1. Fonctionnement du protocole Syslog

Le serveur Syslog centralise les messages du kernel Linux ou des services dans des fichiers. Des modules existent pour rediriger les logs vers une base de données.

En mode client/serveur, les clients envoient leurs logs vers un serveur syslog sur le port 514. Ce serveur peut ensuite stocker les logs de ses clients vers un serveur de base de données.

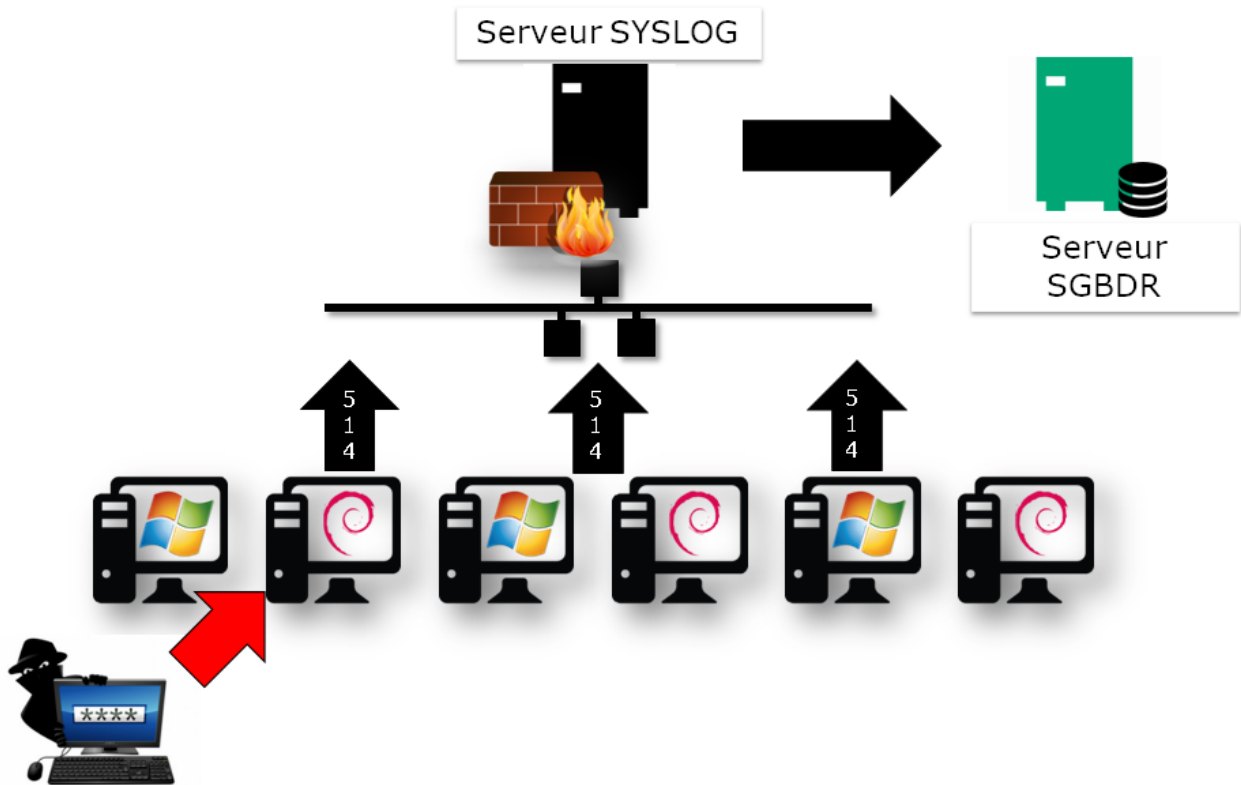


Figure 2. Mise en réseau du protocole Syslog

Ainsi, un attaquant ne peut pas effacer ces traces qui sont déportées sur un serveur distant.

## 1.1. Les catégories de messages

Les messages sont orientés selon leur origine et leur gravité (origine.gravité).

Table 1. Origine des messages Syslog

Code	Mot-clé	Description
0	kern	kernel messages
1	user	user-level messages
2	mail	mail system
3	daemon	system daemons
4	auth	security/authorization messages
5	syslog	messages generated internally by syslogd
6	lpr	line printer subsystem
7	news	network news subsystem
8	uucp	UUCP subsystem
9		clock daemon
10	authpriv	security/authorization messages
11	ftp	FTP daemon

Code	Mot-clé	Description
12	-	NTP subsystem
13	-	log audit
14	-	log alert
15	cron	clock daemon
16	local0	local use 0 (local0)
17	local1	local use 1 (local1)
18	local2	local use 2 (local2)
19	local3	local use 3 (local3)
20	local4	local use 4 (local4)
21	local5	local use 5 (local5)
22	local6	local use 6 (local6)
23	local7	local use 7 (local7)

*Table 2. Gravité des messages syslog*

Code	Gravité	Mot-clé	Description
0	Emergency	emerg (panic)	Système inutilisable.
1	Alert	alert	Une intervention immédiate est nécessaire.
2	Critical	crit	Erreur critique pour le système.
3	Error	err (error)	Erreur de fonctionnement.
4	Warning	warn (warning)	Avertissement (une erreur peut intervenir si aucune action n'est prise).
5	Notice	notice	Événement normal méritant d'être signalé.
6	Informational	info	Pour information.
7	Debugging	debug	Message de mise au point.

## Chapitre 2. Client Syslog

La configuration du client et du serveur rsyslog est centralisée dans le fichier `/etc/rsyslog.conf`.

Après toute modification il faut redémarrer le service :

```
service rsyslog restart
```

La commande `logger` génère une ligne de log.

*Syntaxe de la commande logger*

```
logger texte
```

Exemple :

```
logger "====> Marqueur"
```

*Fichier `/var/log/messages` après exécution de la commande logger*

```
Nov 23 08:30:00 centos6 stagiaire ====> Marqueur
```

Il est possible de rediriger les logs du client vers le serveur :

*Modification du fichier `/etc/rsyslog.conf` pour envoyer les logs vers le réseau*

```
*.* @IPServeur:514
```

```
service rsyslog restart  
logger test
```

Le message test est envoyé vers le serveur.



@IPServeur = UDP @IPServeur = TCP

Pour différencier une redirection en TCP d'une redirection en UDP, il faudra doubler l'arobase présent devant l'adresse IP du serveur.

Par exemple :

```
mail.err* @@172.16.96.203
```



Après avoir ajouté cette ligne, le service syslog enverra les logs de la catégorie mail d'un niveau de gravité supérieur à erreur vers le serveur syslog 172.16.96.203 en TCP.

## 2.1. La commande logwatch

La commande logwatch effectue une synthèse journalière des logs et l'envoie par message.

Installation :

```
yum install logwatch
```

LogWatch analyse pour vous quotidiennement les logs pour en extraire les informations du jour, les trie et vous envoie une synthèse quotidienne.

Les logs des services étant généralement très copieux, un outil tel Logwatch (couplé avec la redirection des mails) est nécessaire pour rester informé en un seul coup d'œil.

Voici un exemple de rapport :

```
##### Logwatch 7.3.6 (05/19/07) #####
  Processing Initiated: Fri Oct 23 10:10:04 2015
  Date Range Processed: yesterday
                        ( 2015-Oct-22 )
                        Period is day.
  Detail Level of Output: 0
  Type of Output: unformatted
  Logfiles for Host: srv-instructeurs.formatux.lan
#####

----- Selinux Audit Begin -----

----- Selinux Audit End -----

----- Automount Begin -----

----- Automount End -----

----- Cron Begin -----

----- Cron End -----
```

----- httpd Begin -----

Requests with error response codes

403 Forbidden  
/: 1 Time(s)

404 Not Found  
/favicon.ico: 2 Time(s)

----- httpd End -----

----- Init Begin -----

----- Init End -----

----- Named Begin -----

Received control channel commands

reload: 8 Time(s)

stop: 7 Time(s)

----- Named End -----

----- pam\_unix Begin -----

su-l:

Authentication Failures:

Sessions Opened:

pupitre -> root: 1 Time(s)

sudo:

Authentication Failures:

----- pam\_unix End -----

----- Postfix Begin -----

3.957K Bytes accepted 4,052

3.957K Bytes delivered 4,052

=====

4 Accepted

100.00%

```
-----
      4 Total                               100.00%
=====
      4 Removed from queue
      2 Sent via SMTP
      2 Forwarded

      6 Postfix start
      6 Postfix stop
      1 Postfix waiting to terminate

----- Postfix End -----

----- Connections (secure-log) Begin -----

New Users:
  postgres (26)

New Groups:
  postgres (26)

groupadd: group added to /etc/group: name=postgres, GID=26: 1 Time(s)
groupadd: group added to /etc/gshadow: name=postgres: 1 Time(s)
webmin: Successful login as pupitre from 172.16.96.232: 1 Time(s)

----- Connections (secure-log) End -----

----- SSHD Begin -----

----- SSHD End -----

----- Sudo (secure-log) Begin -----

----- Sudo (secure-log) End -----

----- yum Begin -----

Packages Installed:
```

```
postgresql-libs-8.4.20-3.el6_6.x86_64
postgresql-server-8.4.20-3.el6_6.x86_64
postgresql-8.4.20-3.el6_6.x86_64
1:mod_ssl-2.2.15-47.el6.centos.x86_64
1:net-snmp-libs-5.5-54.el6_7.1.x86_64
policycoreutils-python-2.0.83-24.el6.x86_64
```

----- yum End -----

----- Disk Space Begin -----

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/vg_root-lv_root	27G	3.7G	22G	15%	/
/dev/sda1	485M	34M	426M	8%	/boot
/dev/sdb1	488M	154M	310M	34%	/BoiteA0utils

----- Disk Space End -----

##### Logwatch End #####

## Chapitre 3. Serveur Syslog

L'architecture de rsyslog est modulaire. Pour activer son mode serveur, il faut charger le module UDP ou TCP et le mettre en écoute sur le port 514 sans oublier de relancer le service.

*Activer les serveurs UDP et TCP rsyslog*

```
vim /etc/rsyslog.conf
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514

$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

```
service rsyslog restart

netstat -tapn | grep 514
udp  0  0  0.0.0.0:514  0.0.0.0:*  LISTEN 3172/rsyslog
```

### 3.1. Stocker les logs dans des fichiers différenciés

Les modifications à apporter au fichier `/etc/rsyslog.conf` sont les suivantes :

```
## Rules
$template syslog, "/var/log/%fromhost%.log"

mail.* ?syslog
```

Explications :

- **\$template** : définir un template qui s'appellera **syslog**
- la variable **%fromhost%** contient le nom du client à l'origine du message
- **mail.\*** correspond à tout les messages d'origine mail qui seront redirigés vers le template que nous avons appelé syslog (?syslog)

## Chapitre 4. Stockage en base de données

Il est particulièrement intéressant de stocker les enregistrements syslog en base de données. Il est ensuite possible de visualiser les logs dans des interfaces web spécialisées (ici LogAnalyzer) :

The screenshot shows the LogAnalyzer web interface. At the top, there are navigation tabs: Search, Show Events, Statistics, Reports, Help, Search in Knowledge Base, Login, and Maximize View. On the right, there are dropdown menus for Select Language (English), Select a Style (Default), Select Source (Live | RSyslog SampleData), and Select View (Syslog Fields). Below these is a search bar with a filter and a search button. The main content area displays a table titled 'Recent syslog messages'. The table has columns for Date, Facility, Severity, Host, Syslogtag, ProcessID, Message type, and Message. The messages listed include pam\_unix sessions opening and closing, rsyslogd startup, and cron jobs running.

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message type	Message
2013-09-04 03:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8362	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user test by (ui ...
2013-09-04 02:28:48	SYSLLOG	INFO	loganalyzer-demo	rsyslogd:		Syslog	[origin software="rsyslogd" svVersion="5.8.6" x-pid="724" x ...
2013-09-04 02:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8326	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user root
2013-09-04 02:17:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8327	Syslog	(root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2013-09-04 02:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8326	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user root by (ui ...
2013-09-04 02:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8283	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user test
2013-09-04 02:00:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8283	Syslog	(CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2013-09-04 02:00:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8284	Syslog	(test) CMD (ls # JOB_ID_1)
2013-09-04 02:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8283	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user test by (ui ...
2013-09-04 01:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8181	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user root
2013-09-04 01:17:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8182	Syslog	(root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2013-09-04 01:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8181	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user root by (ui ...
2013-09-04 01:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8140	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user test
2013-09-04 01:00:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8140	Syslog	(CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2013-09-04 01:00:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8141	Syslog	(test) CMD (ls # JOB_ID_1)
2013-09-04 01:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8140	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user test by (ui ...
2013-09-04 00:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8037	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user root
2013-09-04 00:17:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8038	Syslog	(root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2013-09-04 00:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	8037	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user root by (ui ...
2013-09-04 00:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7995	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user test
2013-09-04 00:00:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7995	Syslog	(CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2013-09-04 00:00:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7996	Syslog	(test) CMD (ls # JOB_ID_1)
2013-09-04 00:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7995	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user test by (ui ...
2013-09-03 23:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7891	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user root
2013-09-03 23:17:01	CRON	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7892	Syslog	(root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2013-09-03 23:17:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7891	Syslog	pam_unix(cronsession): session opened for user root by (ui ...
2013-09-03 23:00:01	SECURITY	INFO	loganalyzer-demo	CRON	7848	Syslog	pam_unix(cronsession): session closed for user test

Figure 3. Interface du logiciel LogAnalyzer

Installer le module MySQL :

```
yum install rsyslog-mysql
```

Configurer le module dans /etc/rsyslog.conf :

```
$ModLoad MySQL
*. * > @IPServeur ,base,USERMYSQL,PWDMYSQL
```



La création de la base MySQL sort du cadre de ce support.

```
service rsyslog restart
```